


Wechsel der Öffnungsrichtung am Schloss.

Bauen Sie das Schloss komplett aus, dann drücken Sie von der Innenseite den Rundstift der Schlossfalle mit einem Schraubendreher mit Kraft nach außen. Die Falle muss so weit herausgedrückt werden, dass sie sich drehen lässt. Nach der Drehung achten Sie bitte darauf, dass der Rundstift der Falle innen im Schloss wieder richtig einrastet und in der vorgesehenen Bohrung sitzt.

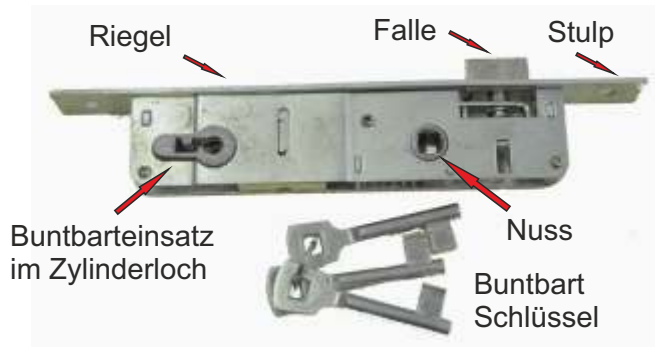

Die Falle um 180° drehen für die neue Öffnungsrichtung

Achten Sie darauf, dass die Falle wieder richtig mit dem Rundstift einrastet.



Umbau auf Zylinderschliessung.

Drehen Sie die Zylinderschraube heraus, der Buntbarteinsatz lässt sich dann herausziehen. Stecken Sie den Zylinder erst in das Schloss, wenn es wieder in der Tür eingebaut ist, dazu wird das Schloss noch nicht endfest angeschraubt. Der Zylinder wird mit eingestecktem Schlüssel eingesetzt, der Schlüssel muss leicht gedreht werden damit der Riegel vom Zylinder gerade steht und der Zylinder eingeschoben werden kann. Jetzt prüfen Sie nochmals den genauen Sitz vom Zylinder und schrauben das Schloss fest. Sollte der Zylinder nicht einwandfrei zu schliessen sein, dann müssen Sie ihn etwas lösen und vor.-bzw. zurück drücken bis er einwandfrei und leicht funktioniert. Zylinderschraube anziehen fertig.

