

Montage Türen und Tore

Zaun-Nagel
0421-383740

Bei Türen und Toren zum Maschendrahtzaun (Gartentor) rechnet das Breitenmaß von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten, somit sind die Türflügel einer Tür von 100 cm Breite z.B. ca. 90 cm breit, die Flügel einer Toranlage in 300 cm sind jeweils ca. 143 cm breit.

Bei Türen und Toren zum Doppelstabzaun sind die Flügelbreiten jeweils so breit, wie angegeben.

Eine Tür in 100 cm Breite hat ein Flügelmaß von 100 cm, ein Tor in 300 cm hat zwei Flügel von jeweils 150 cm Breite.

Zur Montage werden die Flügel vorab komplett auf dem Boden **liegend zusammengebaut**, bei Toranlagen wird auch **der Schloßanschlag** bereits vorab montiert. Bei der Montage der Kloben (Torhänge) achten Sie bitte darauf, dass der obere Kloben **von oben** in die Aufnahmerolle gesteckt wird (**Diebstahlsicherung**).

Die Kloben werden so eingesetzt, dass nach innen und außen ausreichend Gewindegänge **zur Verstellung** in der Breite verbleibt.


Wenn das Tor auf dem Boden ausgelegt ist, lässt sich schnell messen, welchen Abstand die Fundamentlöcher im Erdreich haben müssen. Die Löcher werden in ca. 20 cm Durchmesser und 65 cm Tiefe ausgehoben, dann so hoch mit **trockenem Beton (ohne Zugabe von Wasser)** verfüllt, das die Pfosten sich leicht in den Beton drücken lassen. Jetzt richten Sie das Tor in der Flucht und in der Höhe aus. Der, oder die Torflügel werden dann mit einem Kantholz oder Stein **unterstützt**, sodass die Flügel aufliegen und **nicht mehr absacken können**.

Verfüllen Sie jetzt die Löcher mit **trockenem Beton** und stampfen Sie den Beton mit einer Stampfstange oder Holzlatte **rundherum fest an**, danach unbedingt die Senkrechte der Pfosten kontrollieren. Wenn alle Pfosten so stehen, das die Flucht, die Höhen und die Abstände zum Schloßanschlag passen, dann geben Sie **reichlich Wasser auf den Beton**. Nach dem Wässern soll das Tor **nicht mehr bewegt** werden, nach 30 Std. ist der Beton abgebunden, jetzt kann das Tor noch über die Kloben nachjustiert und dann benutzt werden.

Zur Änderung der Öffnungsrichtung muss das Schloss verstellt werden, siehe dazu die Anleitung zum Schloss.




Gartentor

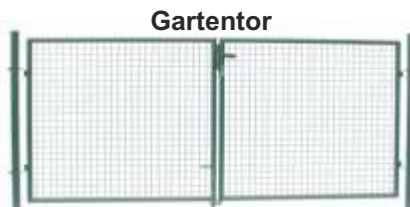

Gartentor



Doppelstabtor

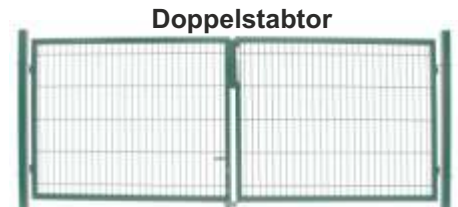

Doppelstabtor



Diebstahlsicherung durch den oberen Kloben



Schloßanschlag Tür



Schloßanschlag Tor



Bodenschieber beidseitig verwendbar



Bodenschieber zusammen mit dem Auflaufbock



Schloßanschlag Doppelstabtür aussen



Schloßanschlag Doppelstabtür innen

Schloßanschlag Doppelstabtor 2-flügelig

